


Reacteur a`calcaire KA400-PW8

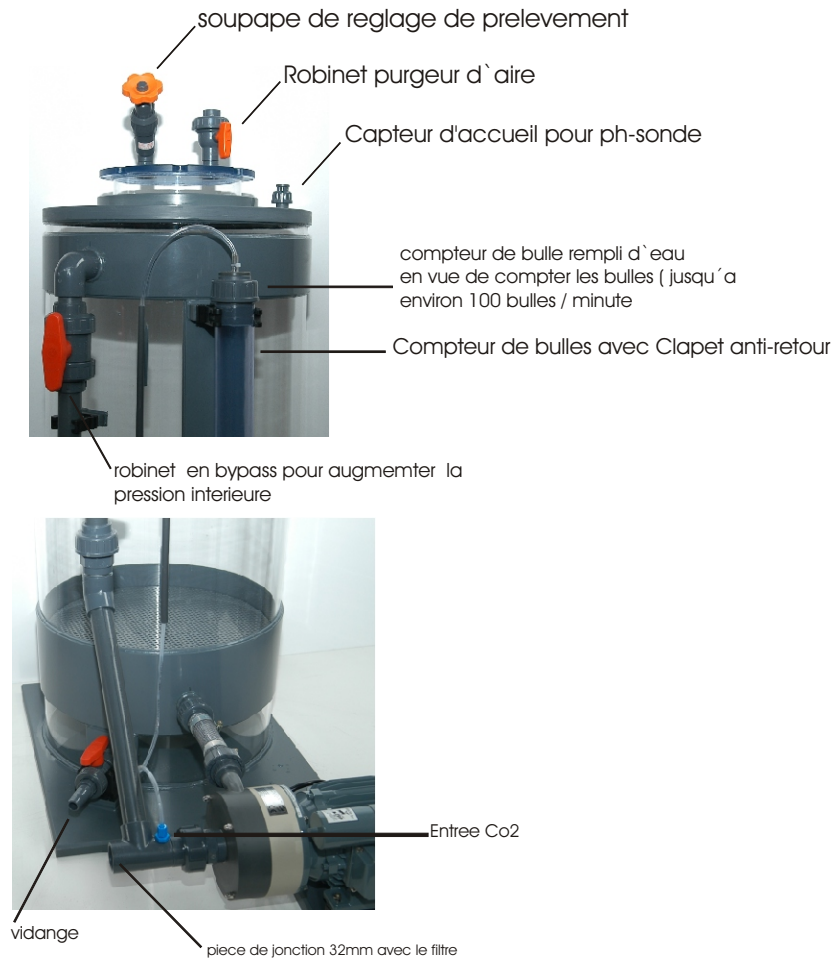

Le reacteur calcaire doit etre rempli avec gefüllt werden(Körnung 20mm-50mm).
 Fragment de corails de 20mm-50mm
 Fragment de corails doit etre bien nettoye

Après raccordement du controleur de co2 avec electrovanne . le ph doit etre regler entre 6 et 6,5 .
 Internenapres mise en service et un certain temps de fonctionnement le kh a la sortie du reacteur devrait etre environ a 30 et le calcium a 400.

Position et raccordement du reacteur
 Au systeme sont sur le schema de raccordement en complement.